


## Fiche technique connexion des capteurs piézométriques

Pour chaque poste de TP, l'enregistrement des ondes est réalisé par des capteurs connectés à une carte son. Le logiciel d'acquisition utilisé et de traitement des données acquises est Audacity (logiciel gratuit).

### 1 - Les deux capteurs sont branchés au câble de connexion

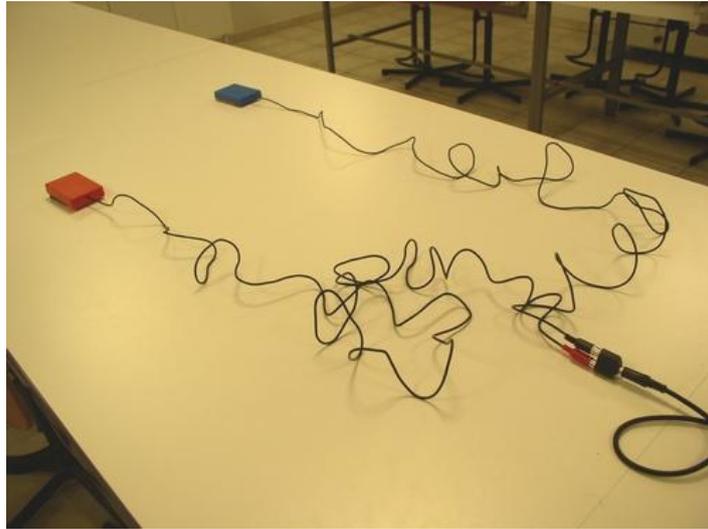

### 2 - Le câble est branché sur l'entrée ligne (bleue) de la carte son du PC



sources : [\[Sciences de la vie et de la Terre\] Mesure de la vitesse de propagation des ondes sismiques](#)

### 3 - Si l'ordinateur ne possède pas de carte son :

Acheter une carte son ligne externe connectable sur la prise USB de l'ordinateur (ex. Muse Hercules 30 euros environ). Les capteurs se branchent sur l'entrée ligne de cette carte.

